

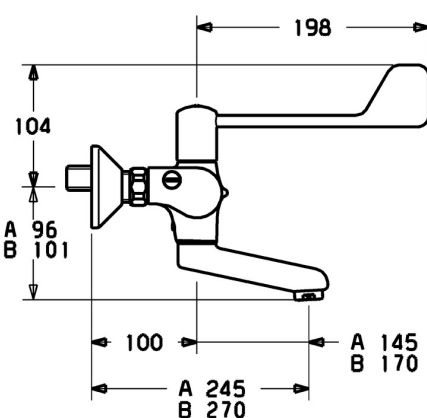


EAN: 4015474658660
static.hansa.com/08385202

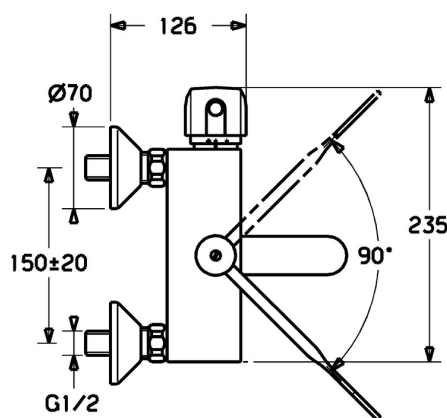

- Zdravotná starostlivosť a opatrovatelstvo
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Otočné výtokové rameno, Uzamykateľné v strednej polohe, Liata konštrukcia
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Dlhá páka, Bezpečnostná funkcia pre teplotu vody
- Funkcie pre nastavenie maximálnej teploty a prietoku vody, Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Uzatvárací ventil (y)
- Telo batérie z mosadze DZR, Vodné cesty bez poniklovania, Tepelná dezinfekcia podľa predpisu DVGW W 551
- Retrofit bezpečnostný zámok 59912005, možno objednať samostatne.

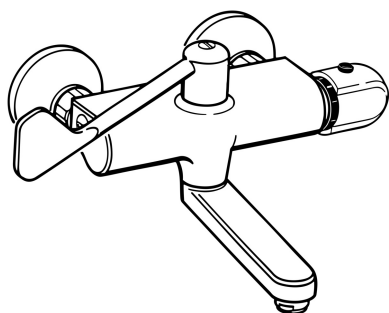

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

12.0 l/min

Technické vlastnosti

Veľkosť DN (menovitý rozmer)

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Spojovacia veľkosť

G1/2

Vzdialenosť na inštaláciu

cc150 ± 20 mm

Projection

270 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

AA

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)


Schválenia a Prehlásenia


ABP

PA-IX 10126/IA

Vyhlásenie o zhode

DoC

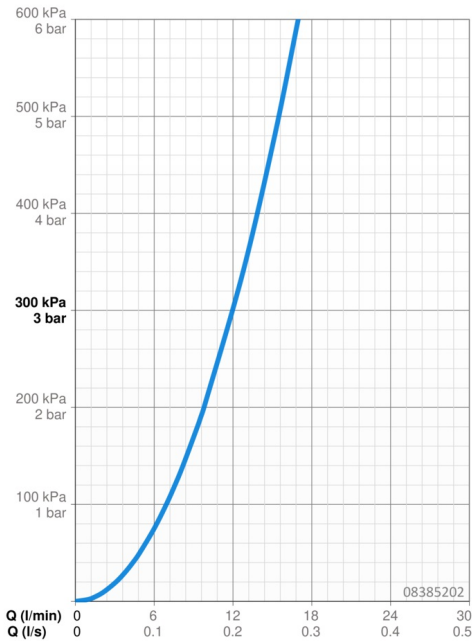



3/3