



EAN: 4057304018039  
[static.hansa.com/65159201](http://static.hansa.com/65159201)

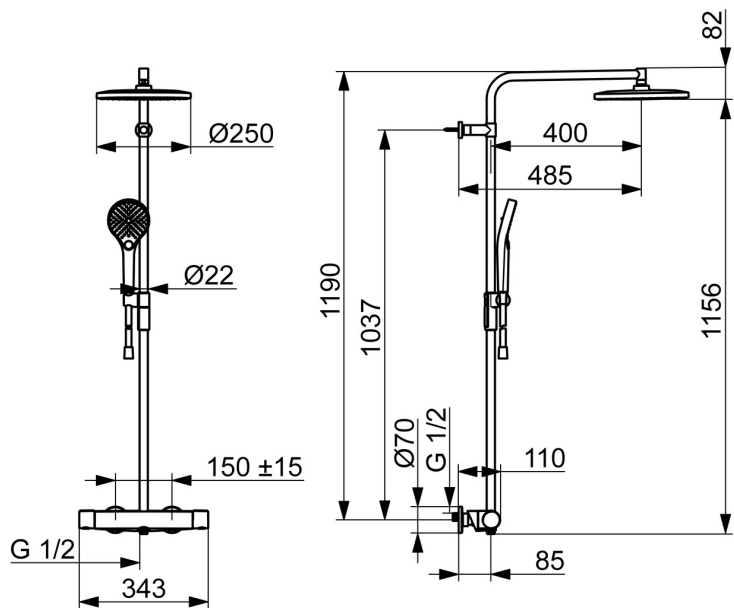

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Otočné pripojenie guľového kľubu, Ručná sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, MagShelf-odnímateľná polica s magnetickým uchy..., Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchyto, Otočná hlavová sprcha, Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová tyč, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu, Variabilné montážne body
- Normálny – Rovnomerný a jemný prúd vody, Masáž – Silný prúd vody vďaka otočným tryskám, Dážď – Rovnomerný a silný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramikými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová

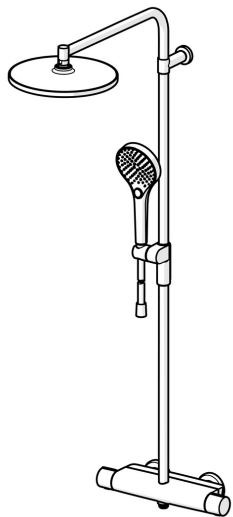

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku


|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Prietok Eco pri 3 bar               | <b>7.2 l/min</b>       |
| Prietok pri tlaku 3 bar             | <b>12.0/12.0 l/min</b> |
| Pokles tlaku pri prietoku (0,2 l/s) | <b>2.5 bar</b>         |

### Technické vlastnosti


|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dodávka teplej vody         | <b>max. +80°C</b>   |
| Pracovný tlak               | <b>1-10 bar</b>     |
| Spojovacia veľkosť          | <b>G3/4</b>         |
| Vzdialenosť na inštaláciu   | <b>CC150± 15 mm</b> |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | <b>EB</b>           |
| Materiál                    | <b>Mosadz/Plast</b> |

### Predpisy

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Norma EN         | <b>EN1111</b>       |
| Trieda hlučnosti | <b>I (ISO 3822)</b> |

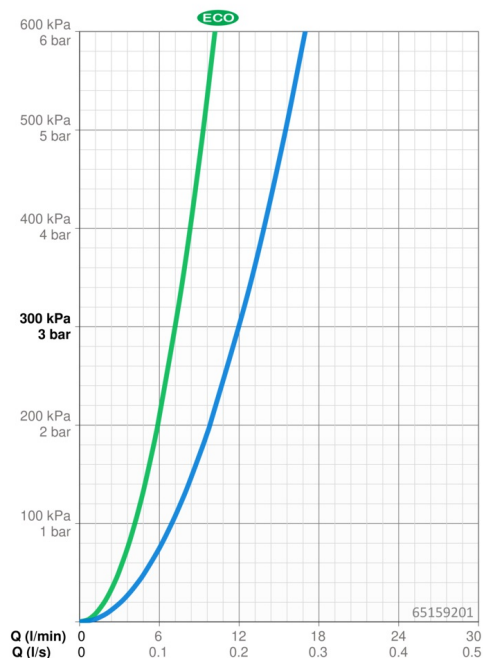

## Náhradné diely

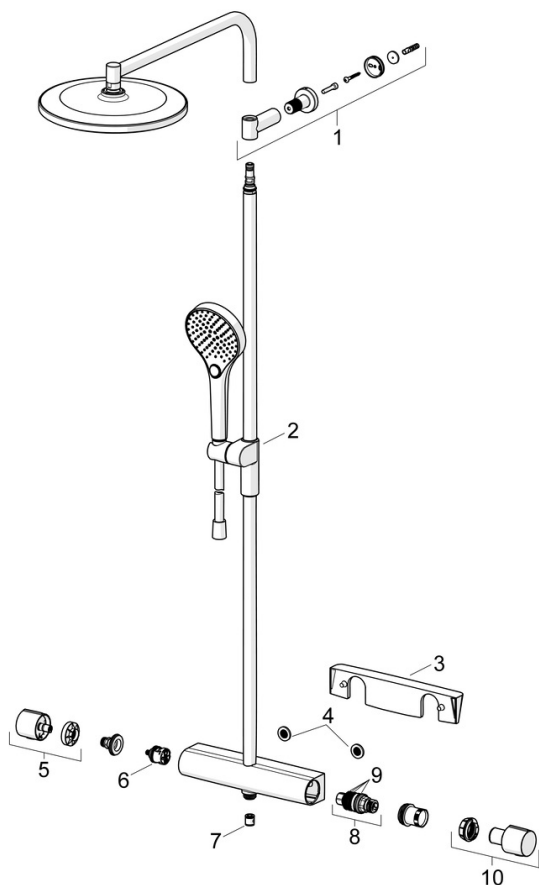

### SP65159201

|    | Názov                            | Kód      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Držiak                           | 1013325V |
| 02 | Jazdec/nosič sprchy              | 1012974V |
| 03 | Ppolice                          | 1012484V |
| 04 | Tesnenie s filtrom, G3/4         | 59911076 |
| 05 | Rukoväť regulátora prietoku vody | 1006775V |
| 06 | Prepínač                         | 59914183 |
| 07 | Spätný ventil, DN15              | 59914250 |
| 08 | Termoelement/Kartuś, 3,4         | 59914114 |
| 09 | O-kružok (komplet)               | 59914113 |
| 10 | Rukoväť regulátora teploty       | 1006752V |