


APZ19-950 Simple

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt

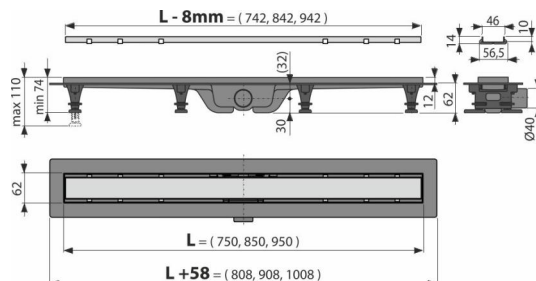

Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre použitie vo vnútri budov

Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 8 mm

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáverka zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut $\text{Ø}4,2 \times 38$ mm – 8 ks, hmoždinka $\text{Ø}8$ mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	950 mm	Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
APZ19-950	8595580583187	950 mm	2,45 73,49 240,5 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30 90 ks

Záruky **Colný kód**

2/6 rokov * 39229000

Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 24 l/min
- Trieda zaťaženia H15 150
- Zápachová uzáverka kombinovaná s vodným stĺpcom 25 mm