


# APZ19BLACK-950 Simple

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt, čierna-mat

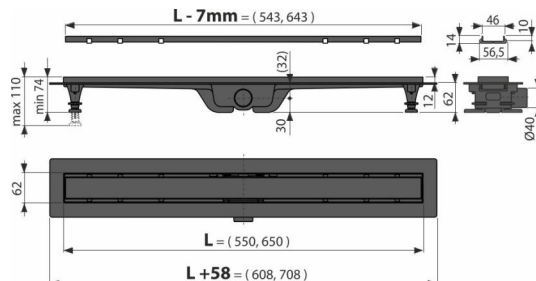

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre použitie vo vnútri budov

Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 8 mm

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzáverka zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trúbku
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Rošt je súčasťou balenia
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny

## Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut  $\text{Ø}4,2 \times 38$  mm – 8 ks, hmoždinka  $\text{Ø}8$  mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzáverka SMART
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ19BLACK-950	8595580583415	950 mm 2,45   73,49   240,5 kg	1065×80×145   1085×785×415 mm	30   90 ks

Záruky Colný kód

2/6 rokov \* 39229000

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 75–110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 24 l/min
- Zápachová uzáverka kombinovaná s vodným stĺpcom 25 mm