

# NIGHT LIGHT-3

Ovládacie tlačítko bezdotykové pre predstenové inštalačné systémy s podsvietením, sklo-čierna

## Použitie



Miesto montáže tlačítka NIGHT-LIGHT nesmie byť vystavené priamemu slnečnému svetlu, pretože by mohlo zapríčiniť nesprávnu funkciu tlačítka. Nedá sa použiť pre predstenové inštalačné systémy AM118 a AM119, pri ovládaní zhora. Nedá sa použiť pre predstenové inštalačné systémy Slim a predstenové systémy výšky 850 mm. Pre bezdotykové splachovanie jednoduchým priblížením ruky. Pre predstenové inštalačné systémy a WC nádrže pre zamurovanie.

## Vlastnosti

- Funkcia a osvetlenie tlačítka sa aktivuje pri vstupe pomocou infračerveného snímača pre zaznamenanie užívateľa
- Materiál: sklo
- Napájanie: zo siete, napájací zdroj je súčasťou balenia
- Nastavenie cez mini USB pomocou programu voľne dostupného na webových stránkach Alca alebo ručne pomocou ovládacích prvkov na zadnej strane tlačítka
- Nastaviteľné parametre: čas malého a veľkého spláchnutia, farby osvetlenia, intenzita osvetlenia, dĺžka dosvitu, variabilné nastavenie hygienického oplachu
- Osvetlenie tlačítek nastaviteľné: ručne – 4 farby, cez mini USB – 16 miliónov farieb
- Splachovanie DUAL, ručné, bezdotykové ovládanie

## Rozsah dodávky

- Bezdotykové tlačítko s kapacitným vodným senzorom
- Kábel pre pripojenie k zdroju napätia 3 m
- Ochranná hadica pre inštaláciu napájacieho kábla
- Zostava šróbovania s elektromagnetickým ventilom
- Sieťový zdroj
- Upevňovací rámček tlačítka
- Vypúšťací ventil pre senzorové splachovanie
- Závitová úchytká rámčeku tlačítka 2 ks

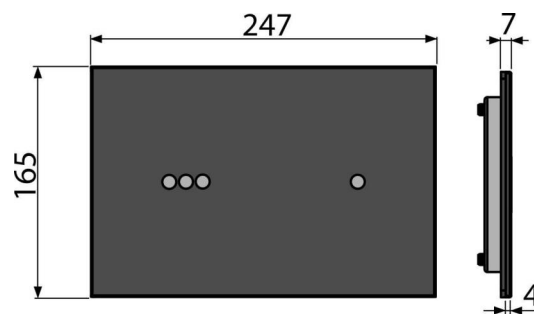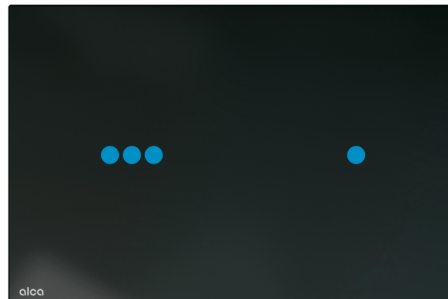

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
NIGHT LIGHT-3	8595580557911	2,90   17,41   298,5 kg	315×215×148   770×235×465 mm	6   96 ks

Záruky **Colný kód**  
2/2 rokov \* 84818019

## Technické parametre

- Druh ochrany IP45
- Menovité napätie 230 V
- Príkonný výkon 10 W
- Prevádzkové napätie 12 V
- Sieťová frekvencia 50 Hz