


M371S

Ovládacie tlačítko so senzorm pre predstenové inštalačné systémy, chróm-lesk (napájanie zo siete)

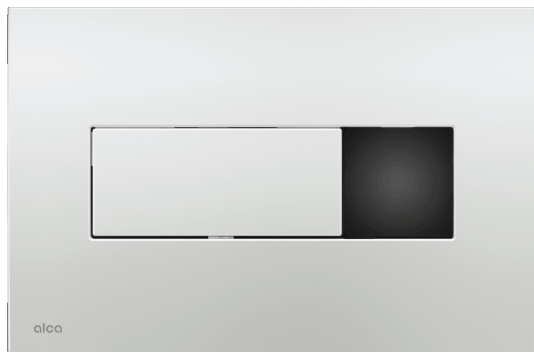

Použitie

Nedá sa použiť pre predstenové inštalačné systémy AM118 a AM119, pri ovládaní

zhora

Nemožno použiť pre predstenové inštalačné systémy Slim

Pre bezdotykové splachovanie pomocou senzora

Pre predstenové inštalačné systémy a WC nádrže pre zamurovanie

Vlastnosti

- Magnetický spínač pre servisné nastavenie a upratovanie
- Materiál: plast
- Možnosť využiť tlačítko pre veľké spláchnutie
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj (12 V DC min 1 A) – odporučený AEZ310
- Nastavenie cez mini USB pomocou programu voľne dostupného na webových stránkach Alca
- Nastaviteľné parametre: čas začiatku a konca registrácie, dĺžka spláchnutia, automatické spláchnutie, povolené zavodenie, čas zavodenia, variabilné nastavenie hygienického oplachu
- Povrchová úprava: chróm-lesk

Rozsah dodávky

- Infrasenzor
- Konektor pre pripojenie k zdroju
- Zostava šróbovania s elektromagnetickým ventilom
- Tlačítko
- Upevňovací rámček tlačítka
- Vypúšťací ventil pre senzorové splachovanie
- Závitová úchytka rámčeku tlačítka 2 ks

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| M371S | 8595580556082 | 1,53 15,26 264,1 kg | 315×210×120 595×395×435 mm | 10 160 ks |

| | | |
|---------------|------------------|------------------------------|
| Záruky | Colný kód | Normy |
| 2/2 rokov * | 84818019 | EN 55014, EN 55022, EN 61000 |

Technické parametre

- Ovládacia sila < 20 N
- Príkion 8,5 W
- Výstupné napätie 12 V DC