


EAN: 4057304020599  
[static.hansa.com/58102301](https://static.hansa.com/58102301)

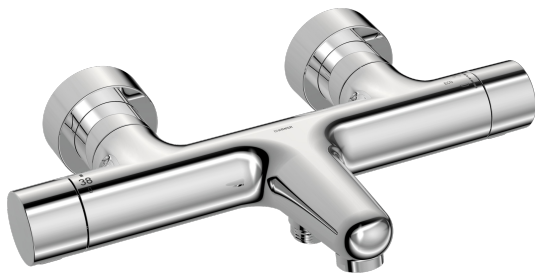



HANSAPRISMA. Harmónia jednoduchosti a elegancie.

Časovo neobmedzená silueta starobylého, ručne vyrábaného mosta, dokonale odzrkadlená v tichých vodách, sa vyvíja do štíhlej a elegantnej termostatickej batérie. Precízne navrhnuté ovládacie prvky dokonale dopĺňajú tvar bez toho, aby sa obetovala funkčnosť, vyžarujúc eleganciu z každého uhla.

Navrhnuté tak, aby odrážali rafinované prvky prírody, tento dizajn zdvihne akýkoľvek kúpeľňový priestor. Elegancia a funkčnosť odrážajú podstatu HANSAPRISMA.

#### ZVÝŠENIE VAŠICH MOMENTOV

- Sprcha a vaňa
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Telo batérie z mosadze DZR

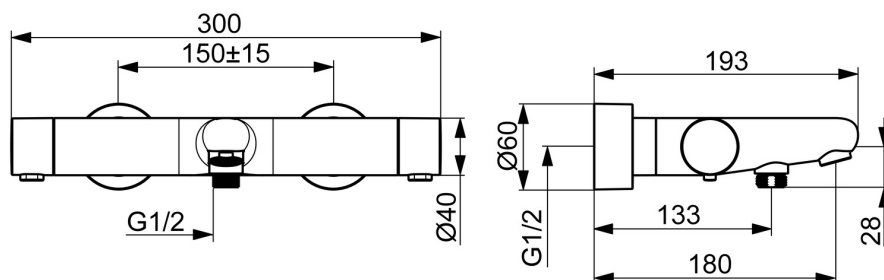

Technické údaje

Vlastnosti prietoku

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Prietok Eco pri 3 bar   | 13.8 l/min      |
| Prietok pri tlaku 3 bar | 16.2/22.8 l/min |

Technické vlastnosti


|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Dodávka teplej vody         | max. +80°C   |
| Pracovný tlak               | 1-10 bar     |
| Spojovacia veľkosť          | G3/4         |
| Vzdialenosť na inštaláciu   | 150 ± 15 mm  |
| Projection                  | 180 mm       |
| Spätná klapka (STN EN 1717) | EB           |
| Materiál                    | Mosadz/Plast |

Predpisy

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Norma EN         | EN 1111      |
| Trieda hlučnosti | I (ISO 3822) |

Schválenia a Prehlásenia

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Vyhlásenie o zhode | DoC |
|--------------------|-----|

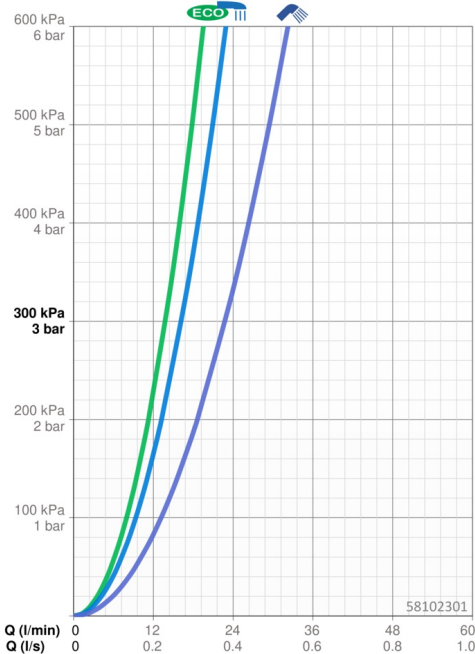

Náhradné diely

SP58102301

|    | Názov                            | Kód      |
|----|----------------------------------|----------|
| 01 | Rukoväť regulátora teploty       | 1018476V |
| 02 | Termoelement/Kartuš, 3.4         | 59914114 |
| 03 | Aerator, STD M24x1, Laminar      | 1018569V |
| 04 | Spätný ventil, DW15/DN10K        | 1018484V |
| 05 | Prepínač                         | 59914183 |
| 06 | Rukoväť regulátora prietoku vody | 1018477V |

