



EAN: 4057304018046  
[static.hansa.com/65162201](http://static.hansa.com/65162201)

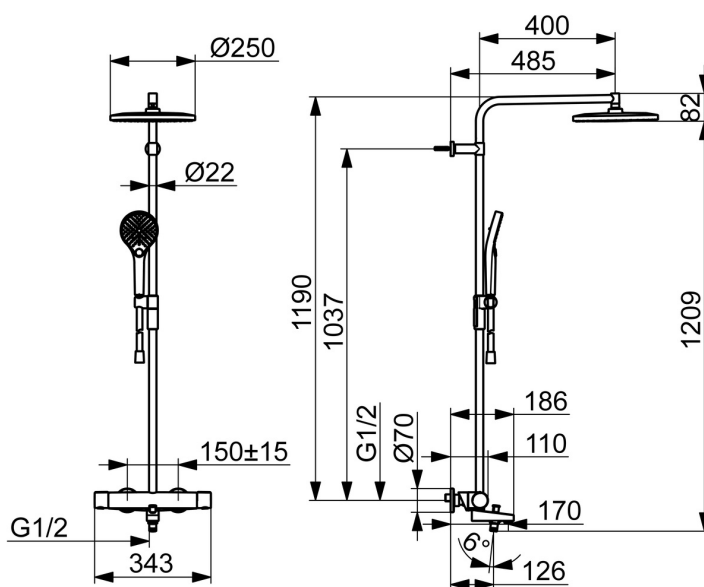

- Riešenia pre sprchy
- Termostatická
- Nástenná montáž
- Chróm
- Odnímateľné výtokové rameno
- CASCADE® - aerátor
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody, Páka so symbolom teplej a studenej vody, Páka Easy-Grip - pre ľahké uchopenie, Eco funkcia pre obmedzenie prietoku vody
- Otočný prepínač, Prepínač integrovaný do ovládača prietoku vody, Výtokové rameno s integrovaným prepínačom
- Otočné pripojenie guľového kĺbu, Ručná sprcha, Uzamykateľné v strednej polohe, MagShelf-odnímateľná polica s magnetickým uchyt., Sprchová tyč s nastaviteľnou roztečou úchytov, Otočná hlavová sprcha, Sprchová hadica (1750 mm), Sprchová tyč, Technológia proti usadeninám (ľahko sa čistí), Sprchová hadica s ochranou proti prekrúteniu, Variabilné montážne body
- Normálny - Rovnomerný a jemný prúd vody, Masáž - Silný prúd vody vďaka otočným tryskám, Dážď - Rovnomerný a silný prúd vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C, THERMO COOL - viac bezpečnosti vďaka minimálnemu ohrevu tela armatúry
- Uzatvárací vršok s keramickými doštičkami, Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y), Filter, filtre na nečistoty
- Excentrické etážky, Krycia doska (y), Tlmiče
- Flexibilná dĺžka / Môže sa skrátiť, Otočné vedenie hadice
- 3-prúdová

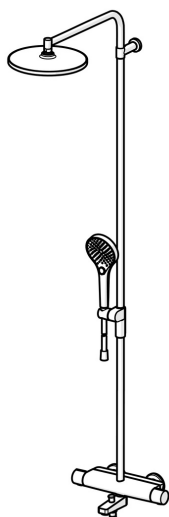

## Technické údaje

### Vlastnosti prietoku


Prietok Eco pri 3 bar	<b>7.2 l/min</b>
Prietok pri tlaku 3 bar	<b>19.2/13.2 l/min</b>
Pokles tlaku pri prietoku (0,3 l/s)	<b>2.65 bar</b>

### Technické vlastnosti


Dodávka teplej vody	<b>max. +80°C</b>
Pracovný tlak	<b>1-10 bar</b>
Spojovacia veľkosť	<b>G3/4</b>
Vzdialenosť na inštaláciu	<b>CC150± 15 mm</b>
Projection	<b>126 mm</b>
Spätná klapka (STN EN 1717)	<b>EB</b>
Materiál	<b>Mosadz/Plast</b>

### Predpisy

Norma EN	<b>EN1111</b>
Trieda hlučnosti	<b>I (ISO 3822)</b>

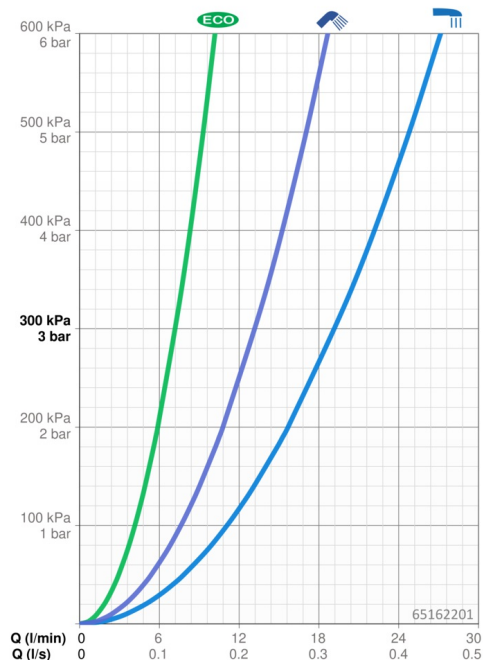

## Náhradné diely

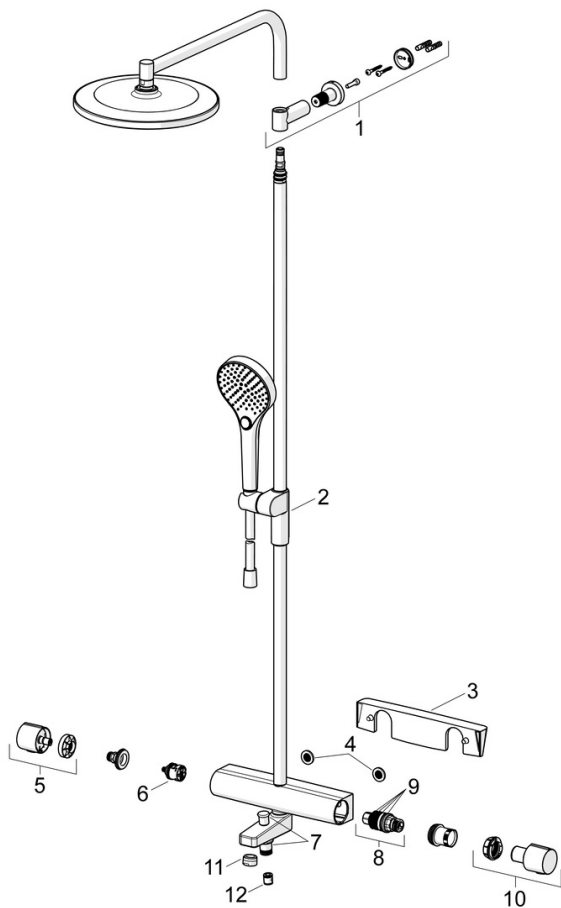

### SP65162201

Názov	Kód
01 Držiak	1013325V
02 Jazdec/nosič sprchy	1012974V
03 Ppolice	1012484V
04 Tesnenie s filtrom, G3/4	59911076
05 Rukoväť regulátora prietoku vody	1006775V
06 Prepínač	59914183
08 Termoelement/Kartuš, 3,4	59914114
09 O-kružok (komplet)	59914113
10 Rukoväť regulátora teploty	1006752V
11 Aerátor, M24x1 A, low pressure	59902692
12 Spätný ventil, DN15	59914250