
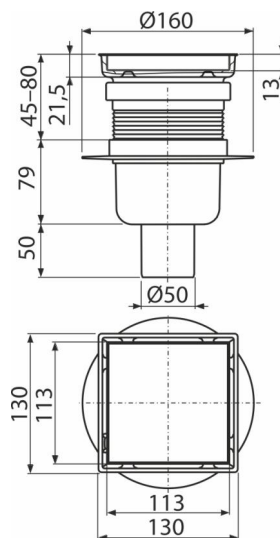


# APV240

Podlahová vpusť 130×130 mm priama, obojstranná nerezová mriežka, vodná zápachová uzáverka

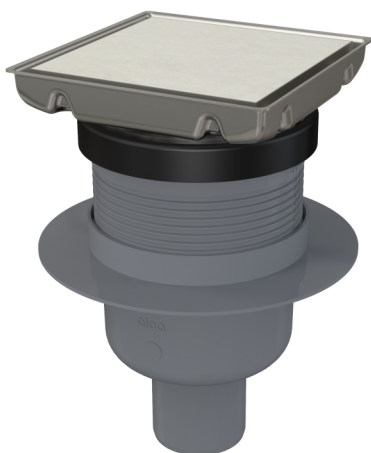

## Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie v úrovni podlahy
- Pre vnútorné priestory, kde sa predpokladá časté využívanie spojené s pravidelným odtokom vody do vpuste (kúpeľne)

## Vlastnosti

- Materiál vpuste: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sífón až po odpadovú trubicu
- Priame napojenie na odpad Ø50 mm

## Rozsah dodávky

- Hrdlo vpuste 130 × 130 mm
- Nástavec hrdla
- Obojstranná nerezová mriežka
- Súprava tesnenia
- Telo vpuste bočné Ø50 mm
- Vodná zápachová uzáverka

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APV240	8595580583200	1,08   8,63   172,5 kg	225×225×180   770×235×465 mm	8   160 ks

Záruky 2/6 rokov \*      Colný kód 39269097      Normy EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 105-159 mm
- Odolnosť zápachovej uzáverky proti tlaku 540 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 48 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzáverka 50 mm